



Características importantes

Imágenes grande en espacios pequeños | Solución interactiva todo en uno | Software interactivo vBoard | Software Opcional Qwizdom Oktopus | SuperColor: excelente precisión de color



Descripción del producto


Con interactividad inmediata y una lente ultra corta, el proyector WXGA PS750W de ViewSonic® ofrece una solución interactiva completa perfecta para cualquier salón de clases. Con una cámara integrada, junto con un módulo de cortina láser y un kit de montaje para la pared, el PS750W ofrece una alternativa de imagen grande para las pantallas y las pizarras interactivas. Una lente de alcance ultra corto permite que se coloque el proyector a tan solo pulgadas de una pared o pantalla, de este modo se cuenta con la flexibilidad para que pueda montarse en la pared o en una mesa. El software de fácil uso vBoard de ViewSonic permite que los usuarios escriban, resalten, perfeccionen y transformen documentos e imágenes en la pantalla y en tiempo real. PortAll™, un compartimento para dongle HDMI/MHL, cuenta con un cable micro USB para cargar con facilidad, esto permite que los docentes puedan presentar contenido interesante a través de los dongles inalámbricos y PC sticks. Para una solución de proyección interactiva, completa y todo en uno, el PS750W le ofrece todo lo que necesita para el aprendizaje participativo e inmersivo en el salón de clases.

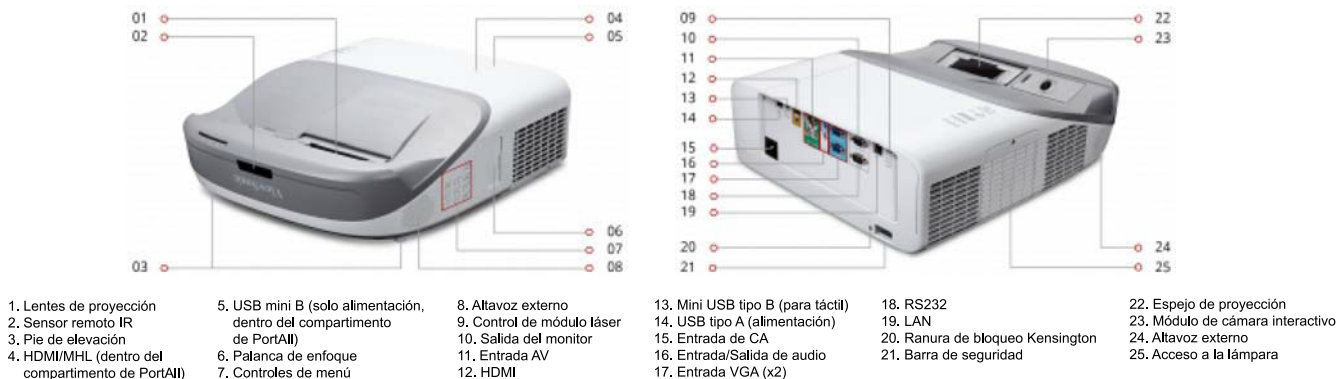

RESOLUCIÓN
de
1280 x 800



3300
LÚMENES



Relación de alcance
0,233

Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	DLP
Tipo de resolución:	WXGA
Resolución:	1280 x 800
Brillantez (lúmenes ANSI):	3300
Distancia de alcance:	1,43 – 1,97 ft / 0,436 – 0,601 m
Relación de alcance:	0,233
Tamaño de pantalla (in):	87 – 120 in
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
Lente:	Enfoque óptico manual
Fuente de luz (watt):	240
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	3000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	7500
Profundidad de color:	30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10)
Relación de contraste dinámico:	10,000:1
Relación de aspecto:	16:10

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15-100kHz
Frecuencia Vertical:	24-120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1.920 x 1.080
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080 (es posible que se requiera adaptador de MAC)

Conector:

USB 2.0 Tipo A(1), USB Tipo A (5V 2A) (1), Mini USB Tipo B(2), salida de audio (conector mini)(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), entrada de audio de 3,5 mm (1), Control (RS232)(1), HDMI 1.4(1), HDMI 1.4/MHL 2.0(1), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), entrada S-Video (1), entrada de audio RCA (I/D)(1), entrada RGB (2)

Audio:

Altavoces internos:	10 W (x2)
---------------------	-----------

Alimentación:

Voltaje:	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz
Consumo (máx.):	410W
En espera:	<0.5 W

Controles:

Controles físicos:	Alimentación, Mi botón, COMP1., COMP2., HDMI, Sincro auto, Fuente, 4 botones de dirección, Intro, Menú, Láser, Salir, Mouse izquierdo, Mouse derecho, RePág, AvPág, Mouse, Patrón, En blanco, Bloqueo de teclado, Silenciado, AYUDA, Temporizador de presentación, Volumen, Aumentar, Modo ecológico, Modo de audio, Modo de color
--------------------	--

Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
----------------------------	---

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	0–40 °C (32–104 °F)
Humedad (sin condensación):	0-90 %

Peso (imperial):

Neto (lb):	13,38
Bruto (lb):	18,71

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,075
Bruto (kg):	8,5

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	23,23 x 19,69 x 10,83
Físicas (in):	17,09 x 15,28 x 6,02

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	590 x 500 x 275
Físicas (mm):	434 x 388 x 153

General:

Normativa: FCC (incluida ICES003), cTUVus, NOM, TUV-Rheinland S Mark
--

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector PS750W, PJ-WMK-303, Módulo de cortina láser, 2 lápices IR, Cable de alimentación, Cable VGA, Control remoto con baterías AAA, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (con Guía para el usuario)

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® ** para el primer año.

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907889413

Accesorios: